


Aqara

Въведение в продукта

Camera Hub G3 е камера за наблюдение с възможност за завъртане и накланяне (PT), която интегрира функцията на хъб на новото поколение Zigbee и поддържа 2K (1296p) видео. С вградения NPU (изчислителен блок за невронни мрежи) тя поддържа богати функции за разпознаване на лица с изкуствен интелект, както и HomeKit Secure Video. С функцията за автоматичен PT той поддържа задаване на фиксирана позиция, планиране на пътя на видеопотока, памет за изключване на захранването и други функции и позволява изучаване и заместване на дистанционното управление на различни домакински уреди чрез вградения инфрачервен модул за дистанционно управление, който е продукт от ново поколение с интегриран концентратор на камера за домашна сигурност и интелигентно управление на устройства Aqara.

Преден изглед на продукта:

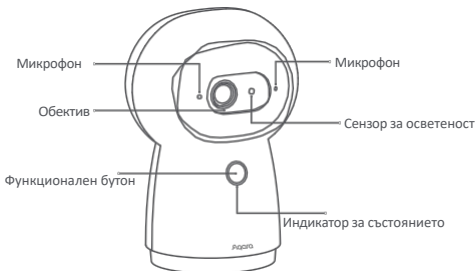

Описание на бутона:

1. Натиснете продължително за 3 секунди: Натиснете съобщението за спешно предупреждение
2. Натиснете продължително за 10 секунди: Нулиране на мрежата и развързване на устройството
3. Натиснете бързо 10 пъти: Възстановяване на фабричните настройки

Заден изглед на продукта:



PT и слот за microSD карта:



Бърза настройка


① Изтегляне на приложението Aqara Home

Потърсете "Aqara Home" в Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery или сканирайте следния QR код, за да изтеглите приложението Aqara Home.



② Захранване и включване на камерата

Намерете интерфейса за захранване в долната част на продукта и включете захранващия кабел Type-C, за да свържете адаптера за захранване. Когато фотоапаратът се стартира, индикаторът за състоянието ще стане жълт и ще мига бързо.



* Ако индикаторът не е жълт и не мига бързо, опитайте да натиснете бързо функционалния бутон 10 пъти, за да възстановите фабричните настройки.

3 Добавяне на камера

Свържете се с Aqara Home

Отворете приложението Aqara Home, щракнете върху "+" в горния десен ъгъл на началната страница, изберете Camera Hub G3 и следвайте инструкциите на приложението, за да работите. След успешно свързване индикаторът за състоянието на устройството ще бъде син.

Ако добавянето на устройството е неуспешно, потвърдете следните точки:

- * Името или паролата за Wi-Fi съдържа неподдържан специален символ, например @, #, %, -, \$ и т.н., което води до неуспешно свързване с маршрутизатора. Моля, променете го на често използван символ и опитайте отново.
- * Ако камерата не може да разпознае QR кода, генериран от мобилния телефон. Моля, уверете се, че размерът на екрана на мобилния телефон не е по-малък от 4,7 инча, и се уверете, че не използвате подсветката на фотоапарата, за да заснемете QR кода.
- * Проверете дали маршрутизаторът е активирал настройката Wi-Fi anti-squatter, която води до невъзможност за свързване на фотоапарата с интернет.
- * Проверете дали маршрутизаторът е активирал изолирането на AP, което води до невъзможност за търсене на камерата на мобилния телефон в LAN.

Свързване с Apple HomeKit

Отворете приложението Apple Home, щракнете върху "+" в горния десен ъгъл, за да преминете към страницата "Добавяне на аксесоари", сканирайте или въведете ръчно кода за настройка на HomeKit в долната част на камерата и свържете устройството с HomeKit.

Инструкции за неуспехи при добавянето на HomeKit

- * Появява се съобщение, че "Accessory failed to be added" (аксесоарът

не е добавен). Поради повтарящия се неуспех при добавянето съобщението за грешка, кеширано в системата iOS, не може да бъде освободено. Моля, рестартирайте iOS устройството и нулирайте камерата и опитайте отново.

* Появява се съобщение, че са добавени "Акcesoари". След като рестартирате iOS устройството и нулирате камерата, въведете ръчно кода за настройка на HomeKit, за да я добавите отново.

* Изписва се съобщението "Не са намерени акcesoари". Моля, нулирайте камерата, изчакайте 3 минути и след това въведете ръчно кода за настройка на HomeKit, за да я добавите отново.

● Добавяне на акcesoар

След като камерата е добавена успешно, отворете приложението Aqara Home и вижте ръководството за експлоатация на акcesoара, който искате да добавите.

Инсталиране на продукта

- 1 Опаковъчната кутия на този продукт не съдържа скоба, но съдържа винт с резба 1/4 инча. Ако е необходим монтаж на стена или повдигане, конзолата или друга съвместима с винт с резба стойка трябва да се закупи отделно.
- 2 Уверете се, че камерата е добавена успешно в приложението, преди да я монтирате на стената.
- 3 Фотоапаратът може да се постави върху писалище, маса в трапезарията, етажерка за книги, масичка за кафе или други хоризонтални повърхности.
- 4 След като монтирате камерата в позиция за повдигане, изображението трябва да се обърне в приложението Aqara Home, за да се гледа нормално.

* Изписва се съобщението "Не са намерени аксесоари". Моля, нулирайте камерата, изчакайте 3 минути и след това въведете ръчно кода за настройка на HomeKit, за да я добавите отново.

● **Добавяне на аксесоар**

След като камерата е добавена успешно, отворете приложението Aqara Home и вижте ръководството за експлоатация на аксесоара, който искате да добавите.

Инсталиране на продукта

- 1 Опаковъчната кутия на този продукт не съдържа скоба, но съдържа винт с резба 1/4 инча. Ако е необходим монтаж на стена или повдигане, конзолата или друга съвместима с винт с резба стойка трябва да се закупи отделно.
- 2 Уверете се, че камерата е добавена успешно в приложението, преди да я монтирате на стената.
- 3 Фотоапаратът може да се постави върху писалище, маса в трапезарията, етажерка за книги, масичка за кафе или други хоризонтални повърхности.
- 4 След като монтирате камерата в позиция за повдигане, изображението трябва да се обърне в приложението Aqara Home, за да се гледа нормално.


* Камерата трябва да бъде поставена в обхвата на безжичния Wi-Fi сигнал.

* Не го поставяйте в близост до източник на силни електромагнитни смущения.


* Избягвайте директен източник на светлина към обектива на фотоапарата от близко разстояние.

* Уверете се, че около устройството няма препятствия.


* Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.



Плоска
форма



Повдигане



Монтаж на стена

Горната схема показва методите за монтаж. В случай на използване на скоба/монтаж, закупени отделно, моля, вижте ръководството за монтаж.

Описание на индикатора за състояние

Статус на индикатора	Състояние на устройството
Жълтият индикатор свети постоянно	Камерата се включва
Жълтият индикатор мига бързо	Изчакване за свързване с мрежата
Синият индикатор мига бързо	Свързване с мрежата
Синият индикатор мига бавно	Успешно се свързва с мрежата и акаунтът се свързва
Синият индикатор свети постоянно	Работи правилно
Червеният индикатор свети постоянно	Видеото в реално време е в ход
Белият индикатор свети постоянно	След 10 минути от стартирането няма връзка с мрежата
Лилавият индикатор мига	Добавянето на аксесоари е разрешено.
Жълтият индикатор мига бавно	Актуализиране на фърмуера
Изключено	Индикаторът е изключен/устройството спи/устройството не е включено

Спецификации

Модел на продукта: CH-

H03 Видеокодиране: H.264

Резолюция: 2К

(2304×1296p) Захранване

Вход: 5V= 2A ъгъл на

видимост: 110°

Обща консумация на енергия: 10W (MAX)

Размери на продукта: Работна температура: -10 °C ~ 40 °C (14°F ~ 104°F)

Ъгъл на завъртане/накланяне: Хоризонтален 340°, вертикален 45° (нагоре 30°, надолу 15°)

Безжичен протокол: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2.4/5GHz, Zigbee

3.0 Локално съхранение: MicroSD карта (поддържа продукти с CLASS 4 или по-висока версия, съвместими с файловете формати exFat и FAT32 и поддържат максимален капацитет от 128 GB)

Известие

Използването на знака "Работи с Apple" означава, че аксесоарът е проектиран да работи специално с технологията, посочена в знака, и е сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. 10-дневната история на записите от вашия Camera Hub G3 се съхранява сигурно в iCloud и е достъпна за преглед в

приложението Apple Home на вашия iPhone, iPad или Mac. Можете да добавите една камера към плана си за 200 GB или до пет камери към плана си за 2 TB без допълнителни разходи. Записите от камерата не се броят към лимита за съхранение в iCloud.

Комуникацията между iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod или Mac и включения в HomeKit камерен концентратор G3 е защитена от технологията HomeKit.

Предупреждения

- * Този продукт НЕ е играчка. Моля, пазете децата далеч от този продукт.
- * Този продукт е предназначен за употреба само на закрито. НЕ използвайте във влажна среда или на открито.
- * Пазете се от влага, НЕ разливайте вода или други течности върху продукта.
- * НЕ поставяйте този продукт в близост до източник на топлина. НЕ го поставяйте в шкаф, освен ако няма нормална вентилация.
- * НЕ се опитвайте да ремонтирате този продукт сами. Всички ремонти трябва да се извършват от оторизиран специалист.
- * Този продукт е подходящ само за подобряване на удобството на домашния ви живот и за напомняне за състоянието на вашите устройства. Той НЕ трябва да се използва като оборудване за охрана на дома, сградата, склада или на други места. Ако потребителят наруши инструкциите за употреба на продукта, производителят НЕ носи отговорност за евентуални рискове и материални загуби.

При нормална употреба на това оборудване трябва да се спазва разстояние от поне 20 cm между антената и тялото на потребителя.

Работа с Wi-Fi Честота (2,4 GHz)	2412-2472 MHz
Работна честота на Wi-Fi (5GHz)	CH36-CH48 5150-5250 MHz CH52-CH64 5250-5350 MHz CH100-CH140 5470-5725 MHz CH149-CH165 5725-5850 MHz
Wi-Fi Максимална изходна	≤ 20 dBm

мощност	
Работна честота на Zigbee	2405-2480 MHz
Максимална изходна мощност на Zigbee	≤ 13 dBm

CE ЕС декларация за съответствие

С настоящото Lumi United Technology Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип Camera Hub G3, CH-N03 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.aqara.com/DoC/>.

UK CA Декларация за съответствие на Обединеното кралство

С настоящото Lumi United Technology Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип Camera Hub G3, CH-N03 е в съответствие с Директива 2017 (SI 2017 № 1206, изменена със SI 2019 № 696). Пълният текст на декларацията за съответствие на Обединеното кралство е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.aqara.com/DoC/>.



Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО, както е посочено в директива

2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да опазвате човешкото здраве и околната среда, като предавате отпадъчното си оборудване в определен пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти.

Правилното изхвърляне и рециклиране ще спомогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици

за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или с местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на такива събирателни пунктове.

FCC ID: 2AKIT-CHH03

Декларация за съответствие с изискванията на Федералната комисия по комуникациите (FCC):

1. Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC.

Експлоатацията е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения.

(2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

2. Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до прекратяване на правомощията на потребителя да работи с оборудването.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при жилищна инсталация.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите.

Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

-Преориентиране или преместване на приемната антена.

-Повишаване на разстоянието между оборудването и приемника.

-Свържете оборудването към контакт на верига, различна

от тази, към която е свързан приемникът.

-Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Изявление за излагане на радиочестоти:

Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационна експозиция на FCC, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и тялото ви. Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател.

IC: 22635- CНН03

ИЗВЕСТИЕ НА IC ДО КАНАДСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(и), които отговарят на изискванията на RSS за освобождаване от лиценз на Канада за иновации, наука и икономическо развитие.

Експлоатацията е предмет на следните две условия:

- (1) Това устройство не може да причинява смущения.
- (2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Този цифров апарат от клас В отговаря на канадския стандарт ICES-003. Това устройство отговаря на RSS-247 на канадската индустрия.

Експлоатацията се извършва при условие, че това

устройство не причинява вредни смущения.
Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационна експозиция на IC, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и експлоатира на минимално разстояние от 20 см между радиатора и тялото ви. Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател.

Производител: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адрес: 8-и етаж, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.


Онлайн обслужване на клиенти:

www.aqara.com/support Имейл: support@aqara.com

Product Introduction

The Camera Hub G3 is a pan and tilt (PT) surveillance camera, which integrates the hub function of the new generation of Zigbee and supports 2K (1296p) video. With the built-in NPU (neural network computing unit), it supports rich AI facial recognition functions, as well as HomeKit Secure Video. With automatic PT function, it supports fixed position setting, video cruise path planning, power-off memory, and other functions, and allows learning and replacing the remote control of various household appliances through the embedded infrared remote control module, which is a new generation of integrated hub camera product for home security and intelligent control of Aqara devices.


Front view of the Product:

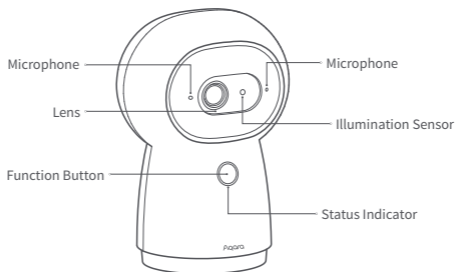


Button description:

1. Long press for 3 seconds: Push emergency alert message
2. Long press for 10 seconds: Reset the network and unbind the device
3. Press 10 times quickly: Restore the factory settings

Rear view of the product:

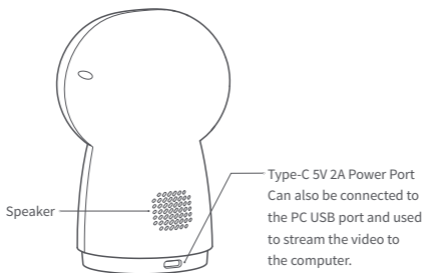

PT and microSD card slot:

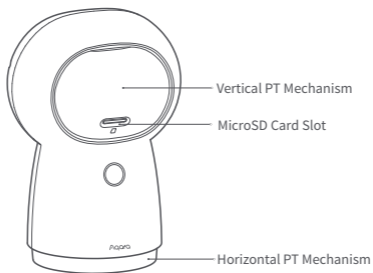

Quick Setup


① Download the Aqara Home app

Search for "Aqara Home" in the Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, or scan the following QR code to download the Aqara Home app.



② Power up and turn on the camera

Locate the power interface at the bottom of the product and plug the Type-C power cord to connect the power adapter. When the camera is started, the status indicator will turn yellow and flash quickly.



* If the indicator is not yellow and does not flash quickly, please try to press the function button rapidly 10 times to restore the factory settings.

③ Add camera

Connect to Aqara Home

Open the Aqara Home app, click "+" in the upper right corner of the home page, select Camera Hub G3, and follow the instructions of the app to operate. After a successful connection, the status indicator of the device will be blue.

If the device addition fails, please confirm the following points:

- * The Wi-Fi name or password contains an unsupported special character, such as, @, #, %, -, \$, etc., resulting in a failure to connect to the router. Please change it to a commonly used character and try again.
- * If the camera cannot recognize the QR code generated by the mobile phone. Please make sure that the screen size of the mobile phone is not less than 4.7 inches, and make sure that you don't use the backlight of the camera to shoot the QR code.
- * Check whether the router has enabled the Wi-Fi anti-squatter setting, which causes the camera to be unable to connect to the Internet.
- * Check whether the router has enabled AP isolation, which leads to the failure to search the camera on the mobile phone in the LAN.

Connect to Apple HomeKit

Open the Apple Home app, click the "+" in the upper right corner to go to the Add Accessories page, scan or manually enter the HomeKit setting code at the bottom of the camera, and bind the device to HomeKit.

Instructions for HomeKit Addition Failures

- * It prompts that "Accessory failed to be added". Due to repeated adding failure, the error message cached in the iOS system cannot be released. Please restart the iOS device and reset the camera and try again.
- * It prompts that "Accessories have been added". After restarting the iOS device and resetting the camera, manually enter the HomeKit setting code to add it again.

* It prompts that "No accessories are found". Please reset the camera, wait for 3 minutes, and then manually enter the HomeKit setting code to add it again.

④ Add accessory

After the camera is added successfully, please open the Aqara Home app and refer to the operation manual of the accessory to add.

Product Installation

- ①** The packaging box of this product does not contain a bracket, but does support a 1/4-inch threaded screw. If wall mounting or lifting is required, the bracket or any other threaded screw-compatible mount shall be purchased separately.
- ②** Please ensure that the camera is successfully added to the app before mounting it on the wall.
- ③** The camera can be placed on a writing desk, dining room table, bookcase, coffee table or other horizontal surfaces for use.
- ④** After mounting the camera in the lifting position, the image needs to be flipped in the Aqara Home app to be viewed normally.


* The camera should be placed within the range of wireless Wi-Fi signal coverage.

* Do not place it near a strong electromagnetic interference source.


* Avoid a direct light source to camera lens at close range.

* Make sure there are no obstructions around the device.


* This product is only for indoor use.



Flatwise



Lifting



Wall mounting

The above diagram shows the installation methods. In case of using a bracket/mount purchased separately, please refer to its installation guide.

Description of Status Indicator

Indicator status	Device status
The yellow indicator is on steady	The camera is turning on
The yellow indicator flashes quickly	Waiting to connect to the network
The blue indicator flashes quickly	Connecting to the network
The blue indicator flashes slowly	Connected to the network successfully and the account is being bound
The blue indicator is on steady	Working properly
The red indicator is on steady	Live video is in progress
The white indicator is on steady	No network is connected in 10 minutes after starting
The purple indicator flashes	Accessories are allowed to be added
The yellow indicator flashes slowly	Upgrading the firmware
Off	The indicator is turned off/the device sleeps/the device is not powered on

Specifications

Product Model: CH-H03

Video Coding: H.264

Resolution: 2K (2304×1296p)

Power supply Input: 5V=2A

Viewing Angle: 110°

Overall Power Consumption: 10W (MAX)

Product Dimensions: 123.4 × 85.1 × 67.8 mm (4.86 × 3.35 × 2.67 in.)

Working Temperature: -10 °C ~ 40 °C (14°F ~ 104°F)

Pan/Tilt Angle: Horizontal 340°, vertical 45° (upward 30°, downward 15°)

Wireless Protocol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2.4/5GHz, Zigbee 3.0

Local Storage: MicroSD card (supports products with CLASS 4 or above, compatible with exFat and FAT32 file formats, and supports a maximum capacity of 128GB)

Notice

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

A 10-day recording history from your Camera Hub G3 is securely stored in iCloud and available to view in the Apple Home app on your iPhone, iPad, or Mac. You can add one camera to your 200GB plan or up to five cameras to your 2TB plan at no additional cost. Camera recordings don't count against your iCloud storage limit.

Communication between iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac and the HomeKit-enabled Camera Hub G3 is secured by HomeKit technology.

Warnings

- * This product is NOT a toy. Please keep children away from this product.
- * This product is designed for indoor use only. Do NOT use in humid environments or outdoors.
- * Beware of moisture, do NOT spill water or other liquids onto the product.
- * Do NOT place this product near a heat source. Do NOT place it in an enclosure unless there is normal ventilation.
- * Do NOT attempt to repair this product by yourself. All repairs should be performed by an authorized professional.
- * This product is only suitable for improving the convenience of your home life and reminding you about the status of your devices. It should NOT be used as security equipment for home, building, warehouse, or any other places. If a user violates the product use instructions, the manufacturer will NOT be liable for any risks and property losses.

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Wi-Fi Operation Frequency(2.4GHz)	2412-2472 MHz
Wi-Fi Operation Frequency(5GHz)	CH36-CH48 5150-5250 MHz CH52-CH64 5250-5350 MHz CH100-CH140 5470-5725 MHz CH149-CH165 5725-5850 MHz
Wi-Fi Maximum Output Power	≤ 20 dBm
Zigbee Operation Frequency	2405-2480 MHz
Zigbee Maximum Output Power	≤ 13 dBm

CE EU Declaration of Conformity

Hereby, Lumi United Technology Co., Ltd declares that the radio equipment type Camera Hub G3, CH-H03 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.aqara.com/DoC/>.

UK CA UK Declaration of Conformity

Hereby, Lumi United Technology Co., Ltd declares that the radio equipment type Camera Hub G3, CH-H03 is in compliance with Directive 2017 (SI 2017 No. 1206, as amended by SI 2019 No. 696).

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.aqara.com/DoC/>.



WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as the terms and conditions of such collection points.

FCC ID: 2AKIT- CHH03

Federal Communications Commission (FCC) compliance statement:

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC: 22635- CHH03

IC NOTICE TO CANADIAN USERS

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES - 003.

This device complies with RSS - 247 of Industry Canada.

Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm

between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Manufacturer: Lumi United Technology Co., Ltd.

Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

Online Customer Service: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com