


Xiaomi Smart Camera C100 Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.


Общ преглед на продукта

Съдържание на опаковката

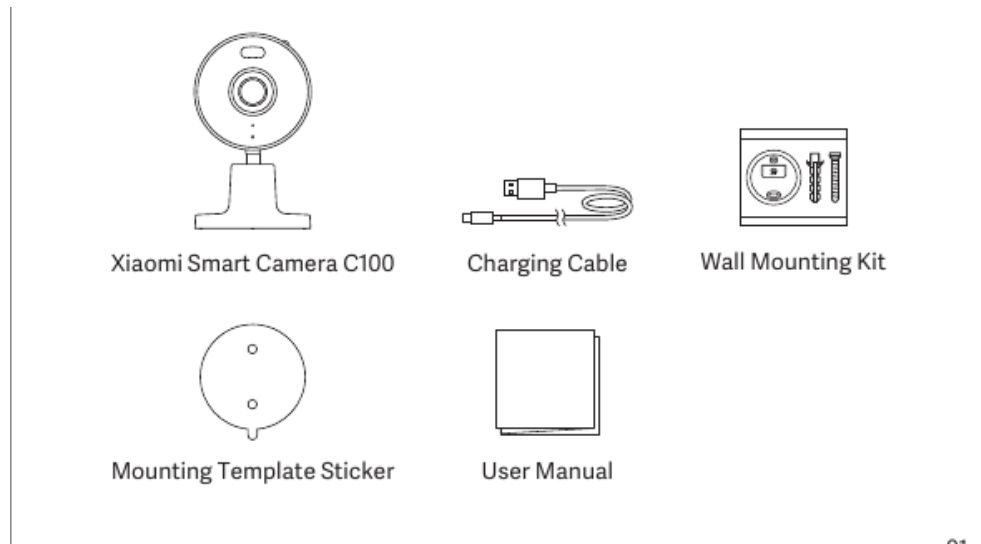

Xiaomi Smart Camera C100 / Кабел за зареждане / Комплект за стенен монтаж / Стикер с монтажен шаблон / Ръководство за потребителя

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

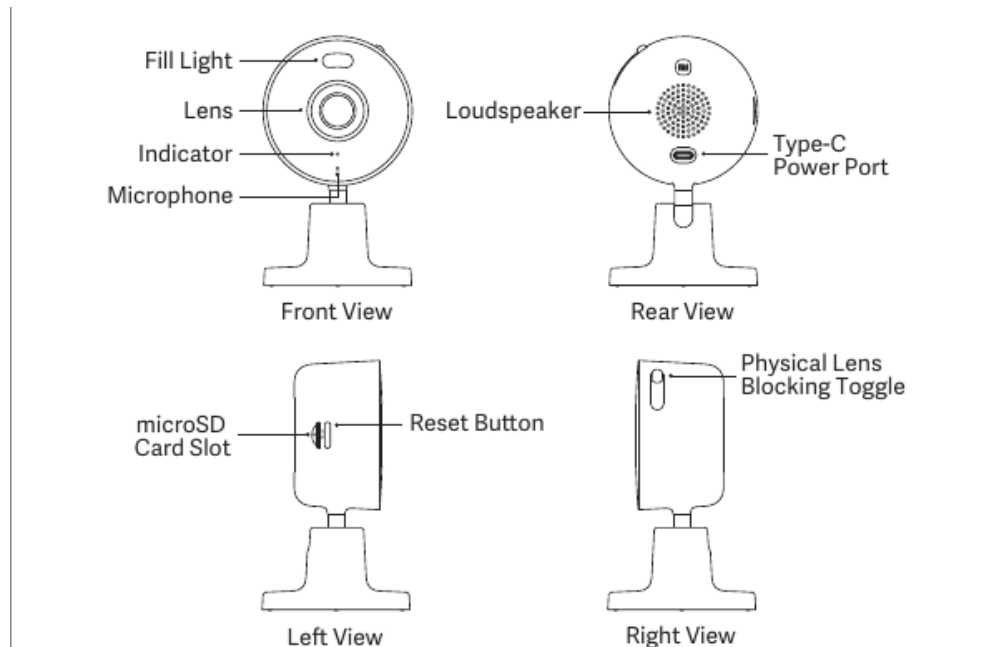

Fill Light = Осветител за запълване; Lens = Обектив; Indicator = Индикатор; Microphone = Микрофон; Loudspeaker = Говорител; Type-C Power Port = Захранващ порт Type-C; Front View = Изглед отпред; Rear View = Изглед отзад; microSD Card Slot = Слот за microSD карта; Reset Button = Бутон за нулиране; Physical Lens Blocking Toggle = Физически превключвател за блокиране на обектива; Left View = Изглед отляво; Right View = Изглед отдясно

Свързване към захранване

Включване на камерата

Включете кабела за зареждане в захранващия порт Type-C на гърба на камерата — камерата се включва автоматично и индикаторът бързо мига в оранжево.

Забележка: След включване на камерата можете да я регулирате до желания ъгъл чрез накланяне напред-назад и завъртане наляво-надясно.

Индикатор

Постоянно синьо: успешно свързана/работи нормално

Мигащо синьо: грешка в мрежата

Бързо мигащо оранжево: изчакване на връзка

Бавно мигащо оранжево: обновяване

Свързване с приложението Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Xiaomi Home. Управлявайте устройството си с приложението Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете „Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл, след което следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

Забележка: Версията на приложението може да е била обновена — моля, следвайте инструкциите съобразно текущата версия на приложението. Уверете се, че камерата е включена нормално и мрежовата връзка е стабилна по време на свързването. Индикаторът мига бързо в оранжево. След успешно свързване индикаторът свети постоянно синьо.

Възстановяване на фабричните настройки


В случай че свързвате камерата към друга мрежа или я регистрирате към друг акаунт в Xiaomi в приложението Xiaomi Home, натиснете и задръжте бутона за нулиране за около 7 секунди, докато индикаторът не замига бързо в оранжево, което показва, че камерата е успешно възстановена до фабричните настройки. След това свържете камерата отново с приложението Xiaomi Home.

Забележка: Възстановяването на фабричните настройки няма да изтрие съдържанието на microSD картата.

Как да инсталирате

Поставяне на microSD карта


Изключете камерата от захранването и поставете microSD карта с контактната страна, обърната надясно.

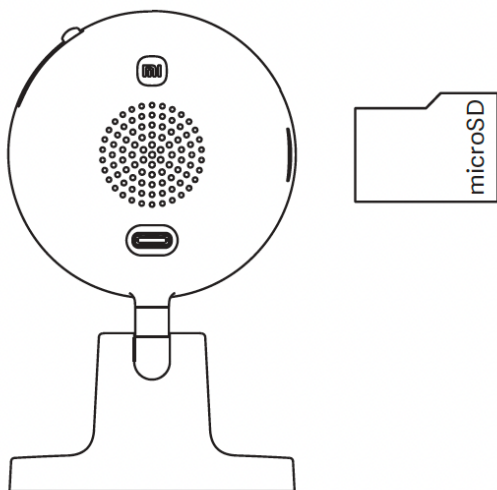


ВНИМАНИЕ: Изключете камерата от захранването, преди да поставяте или изваждате microSD картата. Моля, използвайте microSD карта (от 8 GB до 256 GB), произведена от квалифициран доставчик. Препоръчва се използването на microSD карта със скорост на четене/запис не по-малка от U1/Class 10.

Монтиране на камерата


Камерата може да се постави на равни повърхности, като бюра, трапезни маси и холни масички. Може да се монтира и на стена.

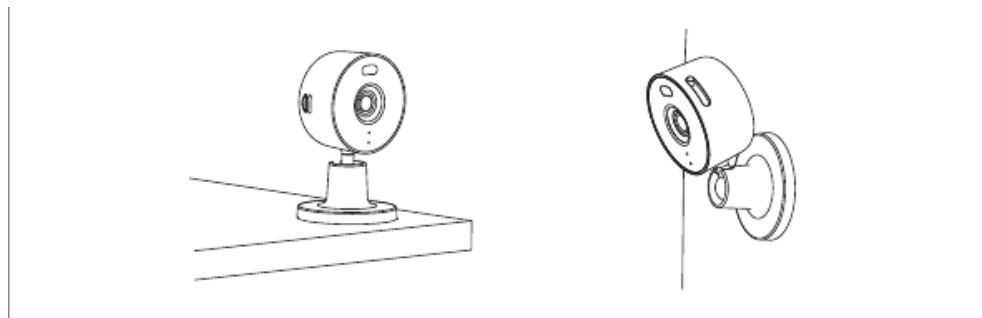

Монтиране на камерата на стена:

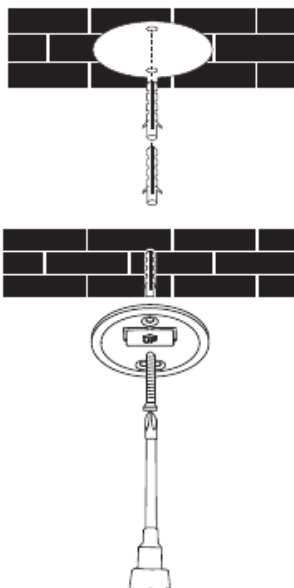

1. Залепете стикера с монтажния шаблон на мястото, където трябва да се монтира камерата, и пробийте два отвора в стената с инструмент за пробиване, съгласно позициониращите отвори на стикера. Отворът е с диаметър приблизително 6 mm и дълбочина приблизително 30 mm.
2. Поставете пластмасов дюбел във всеки пробит отвор.
3. Позиционирайте стенната стойка така, че страната, обозначена с маркировка „UP“, да сочи навън; подравнете отворите на стойката с отворите в стената; прекарайте винтовете през отворите на стойката и ги затегнете в дюбелите на стената с кръстатата отвертка.



4.

Подравнете жлебовете в долната част на камерата с изпъкналата част на стенната стойка, след което плъзнете надолу, докато се фиксира на място.

⚠ Предпазна мярка при стенен монтаж: Стената трябва да може да издържи тегло, равно на поне три пъти общото тегло на камерата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Камерата трябва да бъде здраво закрепена към таван или стена съгласно инструкциите за монтаж, за да се предотврати нараняване.

Видеонаблюдение в реално време


В интерфейса за управление на камерата в приложението можете да преглеждате екрана за видеонаблюдение в реално време, да регулирате рязкостта на изображението, да заснемате и записвате екрана и да провеждате дистанционни разговори.

Автоматично видеонаблюдение

- Когато асистентът за домашно видеонаблюдение е активиран, камерата ще записва видео, ако открие движение на хора и промени в реално време в наблюдаваната зона. След това ще получите известие от приложението, с което се осъществява автоматичното видеонаблюдение.
- Можете да активирате или деактивирате асистента за домашно видеонаблюдение в приложението Xiaomi Home.
- Можете да зададете времето за видеонаблюдение на цял ден, ден, нощ или друг период по избор, както и да персонализирате интервала между известията в приложението.

Физическо блокиране на обектива

Когато не се нуждаете от камерата, можете да плъзнете физическия превключвател за блокиране на обектива, за да блокирате обектива с блокиращата пластина и да защитите поверителността на потребителите.

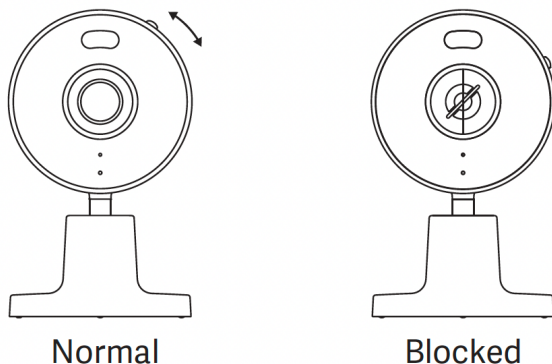

Normal = Нормално; Blocked = Блокирано

Спецификации

Име: Xiaomi Smart Camera C100

Модел: MJSXJ25CM

Размери на изделието: 69 × 68 × 115 mm

Работна температура: -10°C до 45°C

Съхранение: microSD карта (от 8 GB до 256 GB)

Съвместимост: Android™ 8 и iOS 12.0 или по-нова версия

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, Bluetooth 5.2

Максимална изходна мощност на Wi-Fi: 20 dBm (2400–2483.5 MHz)

Максимална изходна мощност на Bluetooth: 10 dBm (2402–2480 MHz)

Резолуция: 2304 × 1296

Нетно тегло: приблизително 170 g

Видео кодек: H.265

Вход: 5 V=1 A

Забележка: Параметрите на модела и информацията за безопасност на камерата са посочени в ръководството за потребителя и на дъното на камерата.

Предпазни мерки

- Работният температурен диапазон на тази камера е от -10°C до 45°C. Не използвайте камерата в среда с температури над или под посочения диапазон.
- Камерата е прецизен електронен продукт. За да избегнете нарушаване на нормалната ѝ работа, не монтирайте камерата в среда с високо ниво на влажност и не допускате проникване на вода в нея.
- За да подобрите работата на камерата, не поставяйте обектива ѝ срещу или до отразяващи повърхности, като стъклени прозорци или бели стени. Това ще доведе до прекомерно светло изображение в близките до камерата зони и по-тъмно в по-отдалечените, или до получаване на изцяло бели изображения.
- Монтирайте камерата в зони в обхвата на Wi-Fi покритието и я поставяйте на място с възможно най-силен Wi-Fi сигнал. Не поставяйте камерата в близост до предмети, които могат да повлияят на Wi-Fi сигнала ѝ, като метални предмети и микровълнови фурни.
- При зареждане използвайте включения в комплекта кабел за зареждане. При зареждане със захранващ адаптер използвайте само сертифициран захранващ адаптер (с изходни параметри 5 V=1 A), отговарящ на стандартите за безопасност. Зареждането трябва да се извършва на закрито, в добре проветриво помещение.
- При нормални условия на употреба между антената и тялото на потребителя трябва да се поддържа разстояние от най-малко 20 cm.

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип Xiaomi Smart Camera C100 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

За подробно електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/support/user-guide

Продуктът съответства на регламентите UK PSTI; пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0