Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Общ преглед на продукта

Благодарим ви, че избрахте тази външна батерия с голям капацитет, която разполага с висококачествена литиево-йонна полимерна батерия и чип за зареждане и разреждане, осигуряващ отлична безопасност, ефективност и съвместимост.

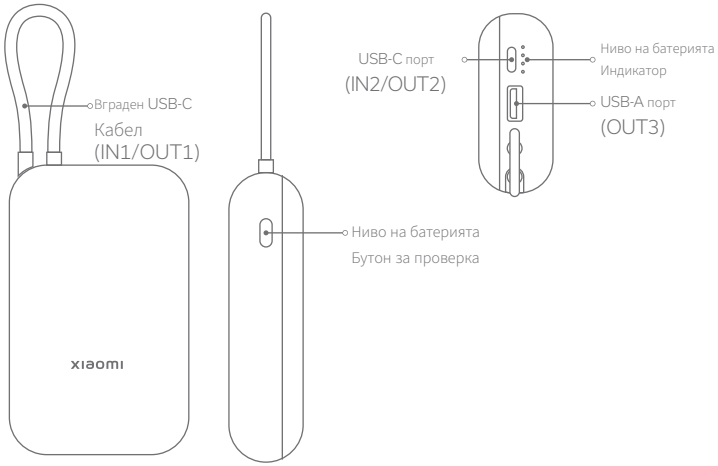

Бележки:

Бутонът за проверка на заряда не е бутон за включване. Външната батерия автоматично разпознава кога се зарежда или разрежда. Индикаторът за заряда изгасва приблизително 2 минути след

пълното разреждане.

Безопасност: Външната батерия е оборудвана с множество технологии за защита срещу презареждане, прекомерно разреждане, прегряване и късо съединение при всякакви условия. Бързо зареждане: Портът USB-A поддържа бързо зареждане до 5 V/3 A, 9 V/2.23 A, 12 V/1.67 A, 10 V/2.25 A; портът USB-C също поддържа същите стойности за бързо зареждане. Съвместимост: Вграденият интелигентен USB контролер осигурява съвместимост с повечето мобилни телефони и електронни устройства на пазара. Качество: Използва висококачествена литиево-йонна полимерна батерия и чип за зареждане/разреждане.

Зареждане Свържете зарядно устройство Xiaomi към външната батери

USB-C кабел, за да я заредите. Индикаторът показва следните състояния на

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



LED 1 **Ниво на батерията LED 1 LED 2 LED 3 LED 4** LED 2 LED 3 0-25% Мига Изключено Изключено Изключено LED 4 25-50% Включено Мига Изключено Изключено 50-75% Включено Включено Мига Изключено 75-99% Включено Включено Включено Мига Напълно заредено Включено Включено Включено Включено Грешка при зареждане Мига Мига Мига Мига

Изтощаване

Този пауър банк използва USB-A портовете за зареждане на други устройства. Индикаторът показва следния статус при изтощаване: Ниско напрежение 0-25% Изключено Мига Изключено Изключено Изключено Изключено Изключено Изключено

Ниво на батерията	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4

Изтощаване при нисък ток: Когато пауър банкът не зарежда, натиснете два пъти бутона за проверка на нивото на батерията, за да активирате режим за изтощаване при нисък ток. Този режим е подходящ за зареждане на устройства като Bluetooth слушалки и смарт гривни. Индикаторните лампички ще светят една след друга, което показва активиран режим. За изход от режима просто натиснете бутона отново. Пауър банкът автоматично ще излезе от този режим след два часа. ИзключеноМига Мига Изключено Мига Мига Мига Изключено Мига Мига Мига Мига 25-50% 50-75% 75-100%

я чрез USB-C порта или вградения

зареждане: Неправилната употреба може да доведе до повреда на батерията, прегряване или дори пожар или експлозия. За да избегнете наранявания или щети върху имуществото си, използвайте и съхранявайте този продукт стриктно според следните указания:

- Тази външна батерия не е играчка. Дръжте я далеч от деца.
  Не позволявайте на деца да използват или да си играят с тази външна батерия, за да се избегнат инциденти.
- При зареждане на този продукт използвайте зарядно устройство, което отговаря на местните стандарти за безопасност, за да предотвратите токов удар или повреда на батерията. Не излагайте външната батерия на натиск,
- удари, силни вибрации или течности. Всички тези фактори могат да доведат до късо съединение или повреда на батерията или електрическата схема. При такъв случай прекратете незабавно употребата и

я изхвърлете правилно. Ако външната батерия се подуе, деформира,

- започне да тече или капацитетът й значително намалее, преустановете употребата й веднага и я изхвърлете по установения ред. Не зареждайте и не разреждайте устройството на места, където топлоотдаването може да
- бъде затруднено – например в джоб, затворена чанта, върху легло или диван. Уверете се, че батерията не е покрита с дрехи, възглавници, спално бельо или други

предмети по време на работа. Когато зареждате устройства, включително телефони, за продължителен период, не ги поставяйте едно върху друго, за да осигурите по-добро охлаждане.

късо съединение на **Декларация за съответствие на ЕС**

-

външната батерия, както и не я излагайте на течности, огън, източници на топлина като печки, радиатори или на среда с температура над 60°C (140°F). При горещо време не оставяйте батерията

в автомобил на открито или на други места под пряка слънчева светлина.

- Устройството съдържа литиево-йонна батерия. Отварянето на корпуса е строго забранено, за да се избегне повреда или риск за безопасността. Не сменяйте батерията самостоятелно. Поставянето на неправилен тип
- батерия може да доведе до отпадане на защитата и да предизвика експлозия или пожар.

Акумулаторният пакет, изложен на много ниско атмосферно налягане по време на

-

отпадъци. Изхвърляйте ги безопасно съгласно местната нормативна уредба.

-

Препоръки за безопасност

- Заредете напълно външната батерия преди първа употреба.
- Използвайте подходящо зарядно устройство и USB кабел (препоръчват се продукти на Xiaomi) за зареждане на батерията и други устройства чрез кабел. Не оставяйте батерията без надзор
- по време на зареждане или докато зареждате други устройства. Изключвайте зарядното и кабела след пълно зареждане или при дълго отсъствие. След като батерията или друго устройство се зареди докрай, извадете кабела навреме, за да избегнете
- разреждане. Ако индикаторът за нивото на батерията не светне след натискане на бутона, възможно е батерията да е в защитен режим. Включете външно зарядно, за да възстановите работата.
- Ако няма да използвате батерията дълго време, съхранявайте я на хладно и сухо място и поддържайте заряда между 25–50%. За
- продължително съхранение не я дръжте нито напълно заредена, нито напълно изтощена, за да удължите живота й.

Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството са само за ориентир. Реалният продукт и неговите функции могат да се различават в резултат на подобрения.

у потреба, съхранение или транспорт, може да се взриви или да изпусне запалими течности и газове. Не изхвърляйте батериите с битовите

Модел: P15ZM Тип батерия: литиево-йонна Капацитет на клетката: 10000 mAh 3.7 V 37 Wh

Входящ порт: USB-C/Вграден USB-C кабел

Изходен порт: USB-A/USB-C/Интегриран USB-C кабел

Вход: Интегриран USB-C кабел (IN1) 5 V=3 A, 9 V=2.5 A USB-C (IN2) 5 V=3A, 9 V=2.5 A Изход: макс. 22.5 W Мултипорт: 5 V=3 A Вграден USB-C кабел (OUT1) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 12 V=1.67 A, 10 V=2.25 A макс. USB-C (OUT2) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 12 V=1.67 A, 10 V=2.25 A макс. USB-A (OUT3) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 12 V=1.67 A, 10 V=2.25 A макс.

Работна температура: от 5 °C до 35 °C

Размери на продукта: 105,2 × 65,2 × 26,9 мм

Време за зареждане:

Около 3,5 часа (с включен USB кабел и зарядно устройство 9 V/2,5 A или 12 V/1,5 A*) Около 5,5 часа (с включен USB кабел и зарядно устройство 5 V/2 A*) * Зарядното не е включено към пауър банк

Не разглобявайте, режете, мачкайте, пробивайте или правете

Производителят декларира, че това оборудване отговаря на приложимите директиви и европейски стандарти, включително техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Технически характеристики и информация за WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са електрически и електронни отпадъци (WEEE, съгласно директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се изхвърлят заедно с неразделени битови отпадъци. Вместо това, помагайте за опазване на човешкото здраве и околната среда, като предавате своето старо оборудване на определените пункта за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване, определени от държавните или местните органи. Коректното изхвърляне и рециклиране ще помогнат да се предотвратят възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация се обърнете към инсталатора или местните органи относно местоположението и условията за предаване на такива отпадъци и събирателни пунктове.

Произведено от: Xiaomi Communications Co., Ltd. Адрес: #019, 9-ти етаж, сграда 6, ул. „Xi'erqi Middle Road“ №33, район Haidian, Пекин, Китай, 100085. За повече информация посетете www.mi.com Версия на ръководството: V1.0

22
PAP

Външна батерия 10000mAh

Ръководство за употреба (с интегриран кабел)