

Xiaomi Smart Doorbell 3 Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Общ преглед на продукта

Функции

- Откриване на движение: Този звънец може да открива движения на хора в обхвата на инфрачервения си сензор и да записва видеоклипове, които изпраща на сдвоен телефон.
- Нощно виждане с инфрачервено осветление: Звънецът може автоматично да превключва в режим на нощно виждане, когато е тъмно, в отговор на промените в околната светлина.
- Видеообждане: Когато някой позвъни на звънеца, сдвоеният телефон ще получи известие и ще ви позволи да проведете видеообждане с посетителя.
- Споделяне на звънеца: Звънецът може да се споделя с други чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home. Потребителят, с когото звънецът е споделен, трябва да изтегли и инсталира приложението и да влезе с акаунт в Xiaomi.


Съдържание на опаковката

Xiaomi Smart Doorbell 3, монтажна основа, звънец (chime), щифт за сваляне, Type-C зареждащ кабел, винтове, ръководство за потребителя, стикер за внимание, известие за гаранция.

Предпазни мерки

- Звънецът не е водоустойчив — не го използвайте на открито.
- Моля, инсталирайте звънеца на места в обхвата на Wi-Fi покритието и го поставете там, където Wi-Fi сигналът е силен.
- Този звънец не поддържа 5 GHz Wi-Fi мрежи.
- Избягвайте излагането на лещата на директна слънчева светлина, за да предотвратите записването на нехарактерни изображения.
- След като нощното инфрачервено виждане е зададено на автоматично, ще се чуе лек звук от „щракане“ поради автоматичното превключване на инфрачервения филтър при активиране и деактивиране на нощното виждане. Това е нормално.
- Това устройство е оборудвано с вградена батерия, която не може да бъде сваляна или заменяна. Не разглобявайте и не модифицирайте батерията сами.

Общ преглед на устройството

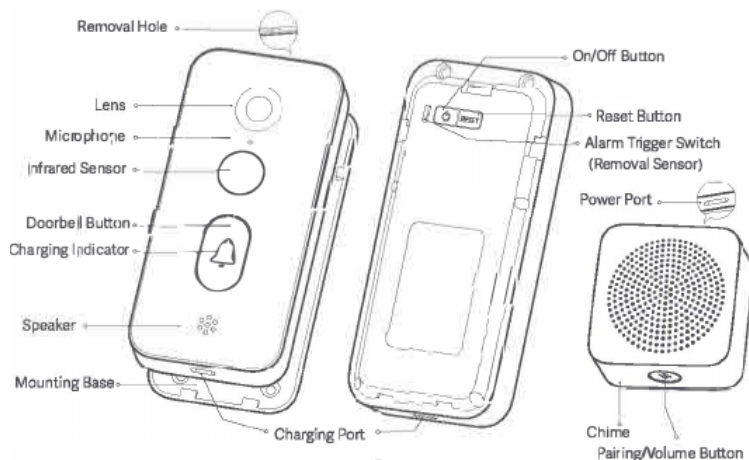

Removal Hole — отвор за сваляне; Lens — леща; Microphone — микрофон; Infrared Sensor — инфрачервен сензор; Doorbell Button — бутон на звънеца; Charging Indicator — индикатор за зареждане; Speaker — говорител; Mounting Base — монтажна основа; Charging Port — порт за зареждане; On/Off Button — бутон за включване/изключване; Reset Button — бутон за нулиране; Alarm Trigger Switch (Removal Sensor) — превключвател за алармено задействане (сензор за сваляне); Power Port — захранващ порт; Chime — звънец (chime); Pairing/Volume Button — бутон за сдвояване/сила на звука.

Как да използвате

① Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да взаимодействате с други смарт устройства.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.



② Добавяне на устройство

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете иконата „+“ горе вдясно и след това докоснете „Scan“. Сканирайте QR кода на гърба на звънеца, за да добавите устройството съгласно инструкциите в приложението.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

③ Инсталиране на звънеца (chime)

Инсталирайте звънеца на закрито и го включете директно с адаптера и предоставения Type-C кабел.

Звънецът и chime-звънецът вече са сдвоени преди напускане на завода. Натиснете бутона за сила на звука на chime-звънеца, за да я регулирате.

Забележки: Моля, инсталирайте chime-звънеца възможно най-близо до звънеца. Захранващ адаптер се продава отделно.

④ Свързване на повече chime-звънци

След включване на chime-звънеца отворете страницата на Xiaomi Smart Doorbell 3 в приложението.

Докоснете иконата с три точки горе вдясно, отидете в Doorbell settings > Indoor chime, и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите връзката.

Как да използвате бутона на chime-звънеца (бутон за сдвояване/сила на звука)

- Натискане: Превключва между нивата на звука.
- Натискане и задържане за три секунди: Chime-звънецът ще влезе в режим на сдвояване след един звуков сигнал. В този режим ще изчака около 100 секунди, докато сдвояването приключи успешно. Ако chime-звънецът не се сдвои успешно в рамките на 100 секунди, той ще издаде два звукови сигнала и ще излезе от режима на сдвояване.

Сканирайте QR кода на гърба на звънеца, за да добавите устройството съгласно инструкциите в приложението.

Инсталация

① Избор на място за инсталация

Препоръчителна височина на инсталация: Вертикалното разстояние между лещата и пода трябва да бъде приблизително 140–160 cm. Изберете мястото за инсталация, преди да фиксирате монтажната основа.

Забележка: Не е лесно да свалите монтажната основа след инсталация. Моля, процедирайте внимателно.

Recommended installation height: The vertical distance between the lens and the floor should be approximately 140–160 cm. Select the installation location before fixing the mounting base.

Note: It is not easy to remove the mounting base after installation. Please proceed with caution.



Install on the side close to the door lock.

Select an installation location where the doorbell is able to capture faces completely.

Инсталирайте от страната, близка до ключалката на вратата. Изберете място за инсталация, където звънецът е в състояние да заснема лицата напълно.

Използване на двустранно лепенка (подходящо за гладки дървени или метални повърхности)

- Почистете мястото на инсталация, така че да е равно, гладко и без прах.
- Свалете защитния слой от двустранната лепенка и залепете монтажната основа на избраното място със стрелката, насочена нагоре. След това натиснете от горе надолу за 30 секунди, докато се залепи здраво към вратата или стената.
- Инсталирайте звънеца в правилната посока върху монтажната основа.

Използване на дюбели за стена (подходящо за циментови стенни повърхности)

- Изберете подходящо място за инсталация и пробийте четири отвора с диаметър приблизително 6 mm, съответстващи на отворите на монтажната основа.
- Поставете дюбелите за стена в четирите отвора.
- Фиксирайте монтажната основа към стената със самонарезните винтове.
- Инсталирайте звънеца в правилната посока върху монтажната основа.



Зареждане на звънеца

Забележка: Изключете аларма за принудително сваляне в приложението Mi Home/Xiaomi Home преди сваляне.

- Поставете щифта за сваляне в отвора за сваляне на върха на звънеца.
- Натиснете звънеца нагоре, за да го свалите от основата.
- Заредете с помощта на Type-C зареждащия кабел. Звънецът е напълно зареден, когато индикаторът за зареждане свети постоянно.
- Инсталирайте звънеца в правилната посока върху монтажната основа.



Забележка: Времето за зареждане е около 3.5 часа при използване на захранващ адаптер с изходен ток над 2 A, което се препоръчва. Зареждането ще отнеме по-дълго, ако изходният ток е под 2 A. (Захранващ адаптер се продава отделно.)

Индикатор за зареждане

Мигащо бяло: Зарежда се. Постоянно бяло: Напълно заредено.

Спецификации

Име: Xiaomi Smart Doorbell 3

Модел: MJML06-FJ

Капацитет на батерията: 5200 mAh (типичен)

Номинален вход: 5 V (DC) 2 A

Безжична връзка: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, RF 433MHz

Максимална изходна Wi-Fi мощност: <20 dBm

Работна честота на Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Максимална изходна SRD RF мощност: <6 dBm

Работна честота на SRD RF: 433.05 MHz–434.79 MHz

Светлини за нощно виждане: 940 nm инфрачервени светлини

Аудио система: Двупосочен глас

Температура на зареждане: 0°C до 45°C

Работна температура: -10°C до 45°C

Работна влажност: 10%–90% relative humidity, без кондензация

Видео кодек: H.265

Модел на chime-звънеца: MJJSQ04-FJ

Номинален вход на chime-звънеца: 5 V (DC) 1 A

Безжична връзка на chime-звънеца: RF 433 MHz (само за приемане)

Работна температура на chime-звънеца: 0°C до 45°C

Работна влажност на chime-звънеца: 10%–90% relative humidity, без кондензация

Информация за нормативно съответствие

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Beijing MADV Technology Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип MJML06-FJ съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Декларация за съответствие за Обединеното кралство



С настоящото Beijing MADV Technology Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип MJML06-FJ съответства на Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на декларацията за съответствие за Обединеното кралство е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>