


Mi 20W Wireless Charging Stand Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Общ преглед на продукта

Mi 20W Wireless Charging Stand е универсален продукт за зареждане, който предлага безжично бързо зареждане и поддържа както хоризонтално, така и вертикално разполагане на устройството. Чрез свързване на неговия USB-C порт с USB кабел можете да зареждате устройствата си безжично, като просто ги поставите върху повърхността на стойката.

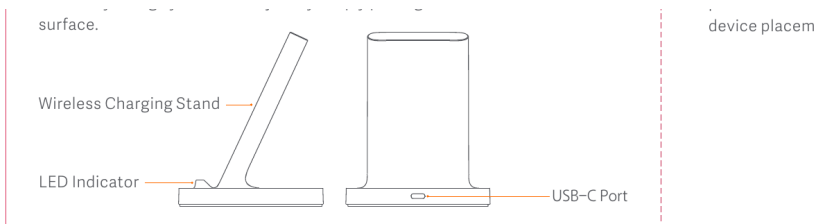

Wireless Charging Stand — Стойка за безжично зареждане; LED Indicator — LED индикатор; USB-C Port — USB-C порт (означенията са оставени на английски върху илюстрацията; преводът е даден тук).

Инструкции

1. Използвайте включеното оригинално зарядно устройство и USB кабел, за да свържете тази стойка за зареждане към захранване. След свързване LED индикаторът мига три пъти в зелено, след което можете да зареждате устройствата си безжично върху стойката.


Изисквания към адаптера:

- Адаптери 5 V/1 A не се поддържат.
- Адаптери 5 V/2 A поддържат безжично зареждане с мощност 5 W.
- Адаптери QC2.0/QC3.0 (18 W и повече) поддържат безжично зареждане с мощност 10 W. *
- Адаптери QC3.0 Class B (27 W и повече) поддържат безжично бързо зареждане с мощност 20 W. *

* Телефонът Ви трябва да поддържа бързо зареждане с мощност 20 W.

2. Поставете съвместимо с Qi устройство в центъра на стойката за безжично зареждане, за да започне зареждането автоматично. Когато стойката е в нормално състояние, LED индикаторът свети в зелено.

3. Дръжте устройството центрирано върху стойката за безжично зареждане, докато се зарежда безжично. Ако устройството не започне да се зарежда веднага, коригирайте позицията му, докато на екрана се появи иконата за зареждане (вижте фигурата по-долу за правилно разполагане на устройството).

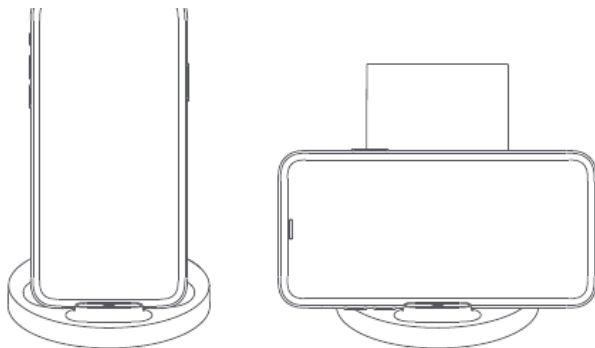

4. Когато LED индикаторът мига в зелено, стойката за безжично зареждане е засякла грешка и са задействани защитни мерки. Моля, проверете дали върху стойката не са поставени метални предмети. Ако е така, моля, отстранете ги и проверете дали стойката възобновява зареждането. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

Предпазни мерки

- Когато използвате стойката за безжично зареждане на устройство с предпазен калъф, уверете се, че калъфът е неметален и с дебелина 4 mm или по-малко.
- Не подлагайте стойката за зареждане на натиск или удар.
- Не разглобявайте и не модифицирайте стойката за зареждане.
- Пазете стойката за зареждане далеч от огън и не я потапяйте във вода.
- Не използвайте тази стойка за зареждане в силно горещи, влажни или корозивни среди, за да избегнете повреда на електрическата ѝ верига.
- Не поставяйте карти с магнитна лента или чип (като лична карта или банкова карта) близо до или върху стойката за зареждане, за да избегнете повреждането им.
- Пазете разстояние от поне 20 cm между имплантирани медицински устройства (като пейсмейкъри, кохлеарни импланти) и стойката за зареждане, за да избегнете евентуална намеса в работата на медицинските устройства.
- Стойката за зареждане не е играчка. Дръжте я далеч от деца.
- За постигане на по-добра производителност при зареждане избягвайте използването ѝ на места с високи температури или лоша топлоотдаване, като върху спално бельо или подложки за мишка.

СЕ



Производителят декларира, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски норми, както и на техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Спецификации

Име: Mi 20W Wireless Charging Stand

Модел: WPC02ZM

Входен порт: USB-C

Вход: 5 V DC 2 A 9 V DC 1.6 A 12–16 V DC 1.7 A макс.

Изход: 20 W макс.

Разстояние на пренос: до 4 mm

Работна честота: 110–148 kHz (<35dBuA/m @ 10m)

Работна температура: 0°C до 35°C

Размери на изделието: 109.7 × 91 × 91 mm

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Zimi Corporation

(компания от екосистемата Mi)

Адрес: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China