


Yeelight Lightstrip Plus Ръководство за потребителя

Внимателно прочетете това ръководство преди употреба.

Общ преглед на продукта

Product Introduction

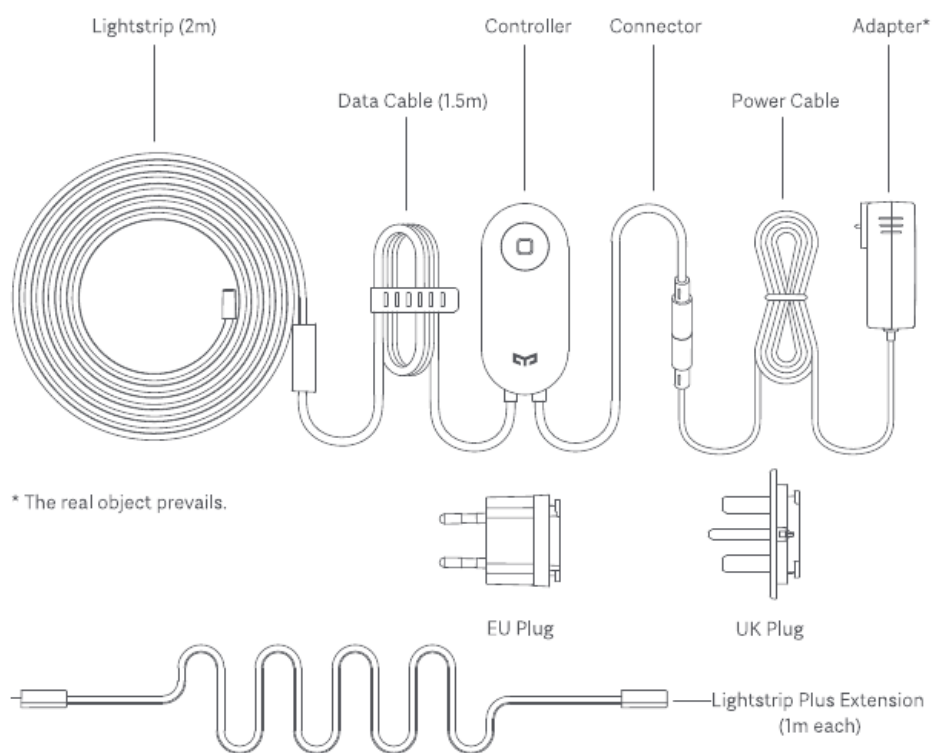


* The real object prevails.

* Need to purchase additionally.

Lightstrip (2m) = Светодиодна лента (2 м); Data Cable (1.5m) = Кабел за данни (1,5 м); Controller = Контролер; Connector = Конектор; Power Cable = Захранващ кабел; Adapter = Адаптер* (*важи действителният продукт); EU Plug = Щепсел за ЕС; UK Plug = Щепсел за Обединеното кралство; Lightstrip Plus Extension (1m each) = Удължител Lightstrip Plus (по 1 м) — закупува се отделно.*

Стъпки за монтаж


Installation Steps



Plug into the adapter, rotate 45 degrees clockwise and snap into place.



Clean the installation surface.




Stick to the installation surface.



Connect and plug in the power supply.



Tap "⏻" to turn the lightstrip on/off, and press "⌂" to select the desired color.

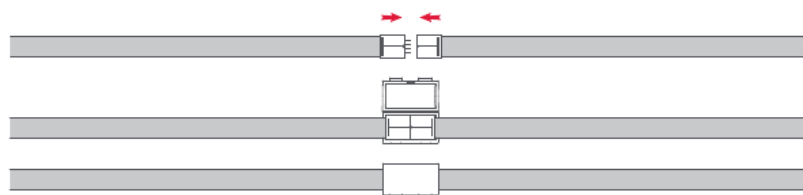


To use the lightstrip's extendable feature, purchase the Yeelight Lightstrip Plus Extension. Align the end of the original lightstrip with the male connector of the Lightstrip Plus Extension and place them into the fastener. Make sure each connection is installed correctly before adding the next extension.

1. Plug into the adapter, rotate 45 degrees clockwise and snap into place = Включете в адаптера, завъртете на 45° по часовниковата стрелка и застопорете. 2. Clean the installation surface = Почистете повърхността за монтаж. 3. Stick to the installation surface = Залепете към повърхността за монтаж. 4. Connect and plug in the power supply = Свържете и включете захранването. 5. Tap to turn the lightstrip on/off, and press to select the desired color = Докоснете, за да включите/изключите лентата, и натиснете, за да изберете желанния цвят. За да използвате разширяемата функция на лентата, закупете удължител Yeelight Lightstrip Plus. Подравнете края на оригиналната лента с мъжкия конектор на удължителя и ги поставете във фиксатора. Уверете се, че всяка връзка е монтирана правилно, преди да добавите следващия удължител.

Свързване с приложението Mi Home / Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home / Xiaomi Home. Управлявайте устройството си и го свързвайте с други смарт устройства чрез приложението Mi Home / Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home / Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.



Отворете приложението Mi Home / Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и следвайте подканите, за да добавите устройството си.

* В Европа (с изключение на Русия) приложението се нарича Xiaomi Home. Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема за меродавно.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана; моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

Свързване на устройството с Google Assistant

Добавете услугата Yeelight / Mi Home / Xiaomi Home към приложението Google Assistant, за да управлявате устройства, свързани с Yeelight / Mi Home / Xiaomi Home от Google Assistant.

1. Докоснете в приложението Google Assistant, потърсете „Yeelight / Mi Home / Xiaomi Home“, докоснете „Link“ и влезте с профила си в Xiaomi.
2. Докоснете в Settings > Home control, за да добавите устройство, и следвайте инструкциите на екрана. След свързването на профилите можете да управлявате устройството Mi от Google Assistant.

Свързване на устройството с Amazon Alexa

Добавете умението Yeelight / Mi Home / Xiaomi Home към приложението Amazon Alexa, за да управлявате устройства, свързани с Yeelight / Mi Home / Xiaomi Home от Amazon Alexa.

1. Докоснете в приложението Amazon Alexa, след което докоснете „Skills & Games“, потърсете „Yeelight / Mi Home / Xiaomi Home“, изберете правилното умение и докоснете „Enable“. След това влезте с профила си в Xiaomi.
2. След успешно свързване на профилите, докоснете DISCOVER DEVICES, за да добавите устройството, и следвайте инструкциите на екрана. След свързването на профилите можете да управлявате устройството Mi от Amazon Alexa.

Забележка: Името (Mi Home или Xiaomi Home) варира според избрания език или регион.

Фабрично нулиране

Изключете захранващия адаптер, натиснете бутона за захранване и включете отново адаптера. Задръжте бутона за 5 секунди, докато лентата не започне да преминава последователно през червено, зелено и синьо, след което отпуснете бутона. Нулирането е завършено, когато светлината стане жълта. Тази процедура се изисква всеки път, когато използвате различна Wi-Fi мрежа.

Спецификации

Модел: YLDD04YL

Работна температура: -10 – 40°C

Номинален вход: 24 V DC, 0,21 A, 5,1 W (2 м)


24 V DC, 0,91 A, 21,9 W (10 м)

Номинален вход (адаптер): 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (2 м)

100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (10 м)

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Функции на продукта

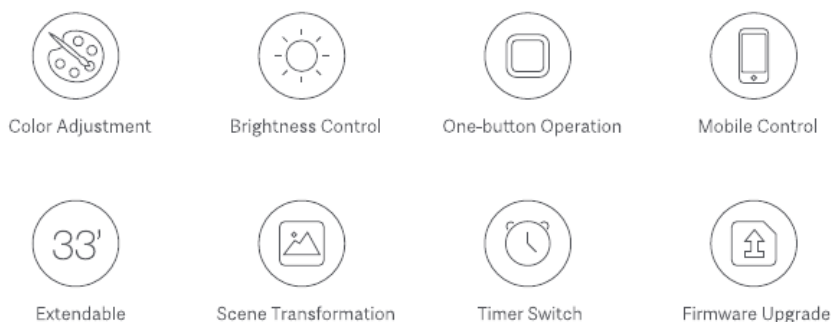

Color Adjustment = Регулиране на цвета; Brightness Control = Управление на яркостта; One-button Operation = Работа с един бутон; Mobile Control = Управление от мобилно устройство; Extendable = Разширяема; Scene Transformation = Смяна на сцени; Timer Switch = Таймер; Firmware Upgrade = Обновяване на фърмуера.

Предупреждение

- Преди да използвате този продукт, моля, уверете се, че напрежението на захранването е подходящо за него. Използването на този продукт с напрежение, различно от посоченото, може да повреди продукта и да причини риск за безопасността.
- Само за употреба на закрито.
- За да предотвратите преждевременни повреди на продукта, той трябва да се използва само в среда с температура между 14 и 104°F (-10 до 40°C).
- Не излагайте директно на вода.
- Редовно проверявайте кабела, захранването и всички други части за повреди. Ако някоя част е повредена, продуктът не трябва да се използва.
- Лампите не подлежат на замяна; когато светлинният източник достигне края на своя експлоатационен живот, цялото осветително тяло трябва да бъде заменено.
- Не използвайте лентата покрита или вградена в повърхност.
- Не отваряйте и не режете лентата.
- LED лентата трябва да се използва само с предоставения LED драйвер.
- Не разглобявайте продукта, тъй като светодиодите могат да причинят увреждане на очите.
- Този продукт не е играчка и не трябва да се съхранява или оставя на места, достъпни за деца.
- Връзки с обща дължина до 10 м максимум.
- Не огъвайте LED в лентата на повече от 90 градуса, за да избегнете повреда на продукта.
- Не свързвайте лентата към захранване, докато е в опаковката.
- Не свързвайте части от тази осветителна верига с части от осветителна верига на друг производител.
- Връзките трябва да се извършват само с предоставените конектори, а всеки отворен край трябва да бъде затворен преди употреба.

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип YLDD04YL съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Изхвърляне и рециклиране на WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Производител

Произведено от: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адрес: F10-B4, Bldg B, International Innovation Park, #1 Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com