


Часовник с монитор за температура и влажност Xiaomi Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Общ преглед на продукта

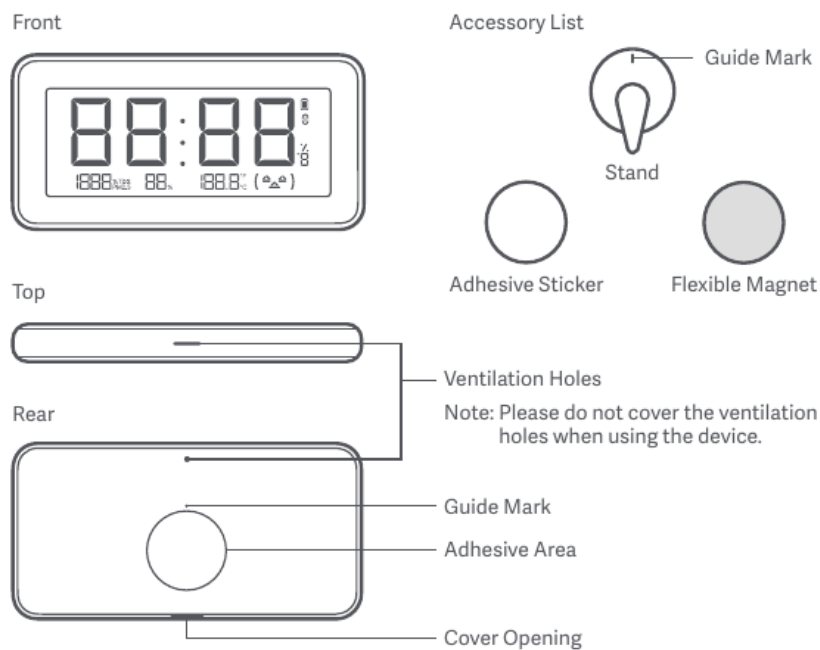


Front — предна страна; Top — горна страна; Rear — задна страна; Ventilation Holes — вентилационни отвори; Guide Mark — водеща маркировка; Adhesive Area — лепяща зона; Cover Opening — отвор на капака; Accessory List — списък с аксесоари: Stand — стойка, Adhesive Sticker — лепящ стикер, Flexible Magnet — гъвкав магнит. Забележка: Моля, не покривайте вентилационните отвори по време на употреба на устройството.

Инсталиране

Поставяне на батериите

Свалете капака от отвора на капака от задната страна на часовника, поставете две батерии CR2032 (закупуват се отделно) с отрицателната (—) страна надолу, след което поставете обратно капака.

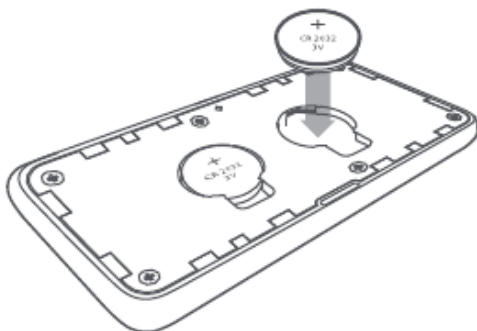

Забележка: Свържете часовника с приложението Mi Home/Xiaomi Home при първа употреба. След успешно свързване часовникът автоматично ще калибрира времето.

Монтиране на часовника


След като часовникът работи нормално, той може да бъде монтиран на закрито по следните начини:

а. Използване на стойката: Свалете защитния слой от стойката, подравнете водещите маркировки и натиснете здраво, за да залепите стойката към задната страна на часовника. Поставете часовника върху бюро, ТВ шкаф или друга равна повърхност.




б. Използване на лепящия стикер: Свалете защитния слой от едната страна на лепящия стикер, за да го залепите към задната страна на часовника. След това свалете защитния слой от другата страна на стикера, за да залепите часовника на стена.

с. Използване на гъвкавия магнит: Свалете защитния слой от гъвкавия магнит, за да го залепите към задната страна на часовника. След това прикрепете часовника към повърхност, за която магнитът може да залепне, като хладилник.

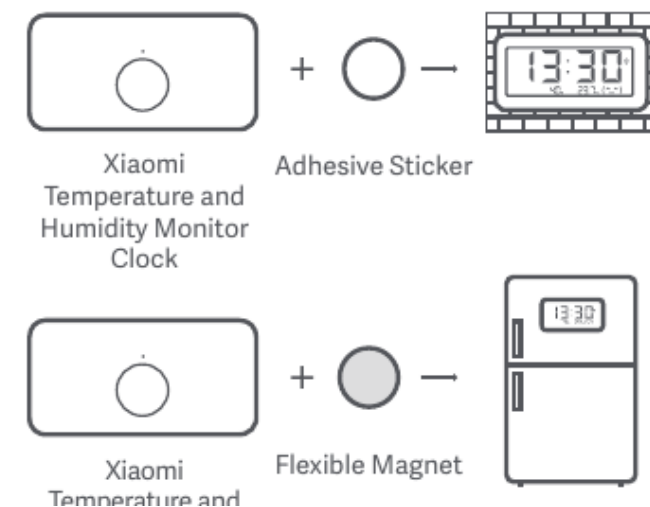

Как да използвате

Дисплей

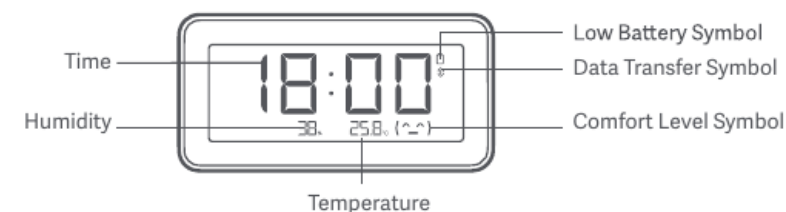

Time — час; Humidity — влажност; Temperature — температура; Low Battery Symbol — символ за нисък заряд на батерията; Data Transfer Symbol — символ за пренос на данни; Comfort Level Symbol — символ за ниво на комфорт.

Известие за опресняване

За да подобри визуалния ефект на дисплея и да елиминира остатъчни изображения, той ще примени (цветовете се инвертират) веднъж на всеки 30 минути, за да опресни дисплея.

Описание на нивото на комфорт

Дисплеят показва символно лице, отразяващо нивото на комфорт според съчетанието от температура и влажност — неутрално лице (^_^) за повечето съчетания и усмихнато лице (^_^) за оптималния диапазон (влажност между 20% и 85%, температура между 19°C и 27°C).

Влажност \ Температура	По-малко от 19°C	Между 19°C и 27°C	Повече от 27°C
По-малко от 20%	(^_^)	(^_^)	(^_^)
Между 20% и 85%	(^_^)	(^_^)	(^_^)
Повече от 85%	(^_^)	(^_^)	(^_^)

Известието за нивото на комфорт се показва в горния десен ъгъл на дисплея.

Известие за нисък заряд на батерията

Моля, заменете батериите, когато този символ се появи в горния десен ъгъл на дисплея.

Смарт свързване

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и следвайте подканите, за да добавите устройството си.



* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като подразбиращо се.

Свързване с други устройства


След успешно свързване на часовника с приложението, отидете в плъгина на Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock в приложението и изберете „Смарт сцени“. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите смарт връзката с други устройства.

Забележки:

- За постигане на смарт връзка часовникът трябва да работи с устройства с функция Bluetooth шлюз. Шлюзът и съответните свързващи устройства се закупуват отделно. Моля, свържете се с официалната клиентска поддръжка за повече информация.
- Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

Възстановяване на фабричните настройки

Свалете капака от задната страна на часовника и свържете металните точки „Reset“ и „Gnd“ близо до батерията с метален проводящ материал за повече от 7 секунди, докато часовникът работи. След рестартиране на часовника фабричните настройки се възстановяват.

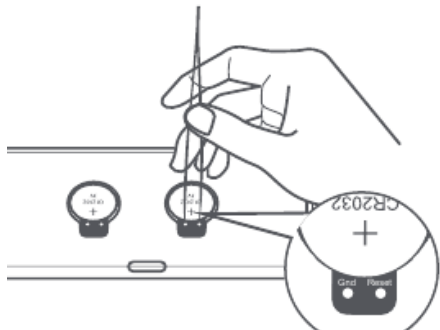

Почистване и поддръжка

- Не допускайте вода да попада в часовника при почистване.
- Когато повърхността на часовника е замърсена, може да се почисти с влажна мека кърпа с неутрален препарат.

Предпазни мерки

- Не потапяйте вентилационните отвори във вода.
- Не отделяйте часовника от стена със сила, ако е закрепен с лепящия стикер, за да избегнете повреда на стената или часовника.
- Този часовник не е подходящ за употреба в среда с температури под 0°C.
- Моля, дръжте го далеч от неблагоприятна среда с високи температури или висока влажност.
- Този часовник е предназначен да улесни здравословния начин на живот, но не трябва да се използва като измервателен уред.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Дисплеят спира да се опреснява.	Батериите са поставени с разменени отрицателна и положителна страна, или са изтощени.	Проверете полярността на батериите или ги заменете.
Времето е неточно.	Няма калибриране за продължителен период от време.	Калибрирайте времето чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.
Температурата и влажността са неточни.	Вентилационните отвори са запушени. / Вода е попаднала във вентилационните отвори.	Отстранете запушването. / Поставете на добре проветриво място или подсушете старателно с кърпа.

Спецификации

Име: Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock

Модел: LYWSD02MMC

Материали: ABS + PC

Размери на артикула: 110 × 55 × 10.1 mm
Нетно тегло: 57 g
Номинално напрежение: 3 V
Безжична връзка: Bluetooth® 5.0 (Bluetooth Low Energy)
Работна честота: 2402–2480 MHz
Максимална изходна мощност: 4 dBm
Разделителна способност на времето: 1 мин
Диапазон на температурата: 0°C до 60°C
Разделителна способност на температурата: 0.1°C
Диапазон на влажността: 0–99% relative humidity
Разделителна способност на влажността: 1% relative humidity

Забележка: От 8-ма до 10-та цифра в SN кода на продукта и опаковката представляват фабричния код.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да варират поради подобрения на продукта. Словната марка и логата Bluetooth са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на такива марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Всички имена на продукти, търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



С настоящото Miaomiaose Technology (Beijing) Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип LYWSD02MMC съответства на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация за WEEE

Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.



С настоящото Miaomiaose Technology (Beijing) Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип LYWSD02MMC съответства на Radio Equipment Regulations 2017. Продуктът съответства на регламентите UK PSTI, пълният текст на декларацията за съответствие за Обединеното кралство е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

ЕС представител:

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Представител в Обединеното кралство:

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Miaomiaose Technology (Beijing) Co., Ltd. (компания от екосистемата на Mi)

Адрес: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11 HEPINGLI East Street, Dongcheng District, Beijing, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: 1.2