




Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Преглед на продукта

Предна

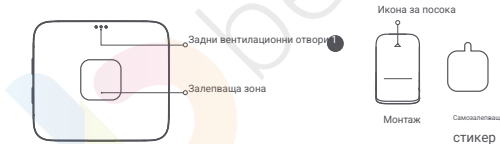

Забележки:

- 1 Не закривайте вентилационните отвори при монтаж или използване на монитора.
- 2 Бутон нагоре: Служи като бутон "Настройки/+" за превключване на режими и задаване на часа.
- 3 Бутон надолу: Служи като бутон "Bluetooth/-" за свързване по Bluetooth и задаване на часа.
- 4 Премахнете изолационното фолио на батерията при първа употреба на монитора.
- 5 На LCD екрана може да се появят водни вълни поради статично електричество или външен натиск, но това не е неизправност. След известно време в покой екранът ще се върне към нормално състояние.
- 6 Информацията за "година" се вижда само в режим за настройка на часа.

! Забележка: Премахнете изолиращото фолио на батерията, когато използвате монитора за първи път.

Настройване на часа

Този продукт предлага два метода за калибриране на часа:

Метод 1: Автоматично калибриране на часа чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home app*. Управлявайте устройството си с Mi Home/Xiaomi Home app.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако то вече е инсталирано, ще бъдете пренасочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете "Mi Home/ Xiaomi Home" в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете "+" горе вдясно, и следвайте указанията, за да добавите устройството си.



37BDA844

Когато на началната страница на плъгина на монитора в приложението Mi Home/Xiaomi Home се покаже "Телефонът е свързан", мониторът автоматично ще калибрира часа.

* В Европа (с изключение на Русия) приложението се нарича Xiaomi Home app. За основно име приеете това, което се показва на вашето устройство.

Бележки:

- Възможно е приложението да е било актуализирано, моля следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.
- Ако мониторът не бъде добавен в рамките на 30 минути след първото включване, моля ресетнете устройството или поставете батерията отново, преди да опитате да го добавите пак.
- Ако на началната страница на приставката за монитора в приложението Mi Home/Xiaomi Home се показва "Свързано с Bluetooth шлюз", е нужна ръчна калибрация от страницата с настройки, тъй като в този режим автоматичната калибрация на времето не е достъпна.

Метод 2: Ръчна настройка на часа


Натиснете и задръжте бутона „Нагоре“ от дясната страна на монитора за 3 секунди докато цифрите, обозначаващи "година", започнат да мигат на екрана, показвайки че мониторът е влязъл в режим за настройка на часа.

Натиснете едновременно бутоните нагоре и надолу, за да потвърдите текущата настройка и да преминете към следващата. Екранът ще покаже последователно „година“, „месец“, „ден“, „час“ и „минута“.

Докато стойностите мигат, натиснете или задръжте бутона нагоре/надолу, за да коригирате стойностите.

Времето се запазва автоматично. Ако няма действие повече от 15 секунди, устройството автоматично ще запази и ще излезе от режима за настройка на времето.

Забележка: Информацията за "ден от седмицата" се синхронизира автоматично; не е нужна отделна настройка
не е необходима. Функции на бутоните в режим за настройка на часа



Действие	Състояние
Натиснете и задръжте бутона „Нагоре“ за 3 секунди	Влезте в режим за настройка на часа
Натиснете едновременно бутоните „нагоре“ и „надолу“	Превключване на настройките за час
Натиснете / задръжте бутона „нагоре“	Увеличаване с 1 / Непрекъснато увеличаване с 1
Натиснете / задръжте бутона „надолу“	Намаляване с 1/ Непрекъснато намаляване с 1

Монтаж

Поставяне върху равна повърхност: Отлепете защитното фолио от крепежа и следвайте стрелката на задната страна, за да залепите крепежа към задната страна на монитора. След като бъде закрепен, поставете монитора върху маса, рафт или друга подходяща равна повърхност.

Окачване: Отлепете защитното фолио от едната страна на лепящия стикер и го залепете в зоната за лепене на гърба на монитора. След, отлепете защитното фолио от другата страна и залепете монитора на избраното място на стена или върху всяка гладка повърхност.

Бележки:


Залепвайте върху повърхности, подходящи за двустранно лепило. Не се препоръчва да залепвате върху прашни (напр. гипсокартон или бетон) или неравни повърхности като предпазна мярка срещу повреда на продукта при падане.

При закрепване на стойката към двустранната лента или при окачване на монитора на стена, притиснете силно за около 10 секунди преди употреба.


Преди да окачите монитора на стена, изберете височината според личните си предпочитания за най-добър ъгъл на видимост; препоръчителната височина за монтаж е до 2 метра.

Превключване на основното съдържание на дисплея

В стандартен режим натиснете бутона нагоре, за да превключвате последователно между трите режима на показване на монитора: температура, влажност и час – за да се адаптира към различни сценарии на употреба.



Умно свързване



Свържете монитора с приложението Mi Home/Xiaomi Home. На началната страница на плъгина на монитора докоснете иконата " " в горния десен ъгъл, след което изберете „Автоматизация“. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите интелигентно свързване с други смарт устройства.

Бележки:

Интелигентното свързване е съвместимо само с устройства Mi Home/Xiaomi Home, които поддържат функцията Bluetooth шлюз. За повече информация се свържете с обслужване на клиенти. Възможно е версията на приложението да е обновена – следвайте указанията според текущата версия на приложението.


Показване на екрана

Описание на иконите за ниво на комфорт

Влажност \ Температура	Под 19 °C	Между 19 °C и 27 °C	Над 27 °C
Под 20 %	(-^)	(-^)	(-^)
Между 20 % и 85 %	(-^)	(^_)	(-^)
Над 85 %	(-^)	(-^)	(-^)

Забележка: (^_) Комфортно (-^) Некомфортно

Известие за ниска батерия

Когато тази икона се появя в горната част на екрана  ", това показва, че " батерията е с нисък заряд и трябва да се смени.


Функции на бутоните

Стандартен режим

Работа	Състояние
Натисни бутон нагоре	Смени основното съдържание на екрана
Натисни бутон надолу	1. Потвърди вдвояване 2. Стартирай Bluetooth излъчване
Натисни и задръж едновременно бутоните нагоре и надолу за около 7 секунди	Възстанови фабричните настройки

Сменете батерията

Свалете капака на батерията през отвора за капака в долната част на монитора. Извадете изтощената батерия и поставете литиева батерия тип монета CR2450 с положителната (+) страна нагоре, след което поставете капака обратно и го заключете сигурно.



Грижа и поддръжка

- Моля, избягвайте проникване на вода в монитора по време на почистване.
- Когато повърхността на монитора се замърси, може да бъде почистена с мека, леко навлажнена кърпа и малко неутрален почистващ препарат.

Предпазни мерки

Мониторът не е водоустойчив; не потапяйте вентилационните му отвори във вода. Ако е закрепен към стена със самозалепващ стикер, не го отлепяйте със сила, за да не повредите стената или самия монитор.

Мониторът не е подходящ за работа при температури под 0°C. Дръжте го далеч от неблагоприятни условия като висока температура или висока влажност. За подмяна използвайте посочения модел батерия и изхвърляйте използваната батерия съгласно действащите национални разпоредби.

Мониторът е предназначен да насърчава здравословния начин на живот и не бива да се използва като измервателен уред.

Включената батерия е само за проба и е възможно да не осигури същата издръжливост като стандартна нова батерия.

Проблеми	Възможни причини	Решения
Екранът показва индикация за слаба батерия или не показва нищо.	Батерията е изтощена.	Сменете батерията.
Екранът не показва нищо.	Батерията е поставена неправилно.	Поставете батерията правилно.
Екранът показва "H".	Околната температура надвишава 60°C.	Поставете уреда в среда в рамките на неговия температурен диапазон на измерване.
Екранът показва "L".	Околната температура е под -9.9°C.	
Екранът има ефект на водни вълни.	Външен натиск или статично електричество	Оставете уреда да попочине за известно време, за да се върне към нормална работа.
Показванията за температура/влажност са неточни.	Вентилационните отвори са запушени.	Премахнете всички препятствия.
	Вода попада във вентилационните отвори.	Оставете уреда да изсъхне на добре проветриво или подсушете с абсорбираща хартия.

Технически характеристики

Наименование: Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3

Модел: MJWSD05MMC

Материал: ABS

Размери на продукта: 79.6 × 70.2 × 14.5 mm

Нетно тегло: 72 g

Номинално напрежение: 3 V 

Макс. мощност: 45 mW

Модел на батерията: CR2450 (включена)

Безжична свързаност: Bluetooth 5.0 Low Energy

Диапазон на измерване на температурата: 0°C до 60°C

Разделителна способност на температурата: 0.1°C

Диапазон на измерване на влажността: 0–99% RH

Разделителна способност на влажността: 1% RH

Работна честота на Bluetooth: 2402–2480 MHz

Максимална изходна мощност на Bluetooth: <13 dBm

Табелката с данни на продукта е поставена на гърба на корпуса на монитора.

От 8-ата до 10-ата цифра в SN кода на продукта и опаковката обозначават кода на завода.

При нормални условия на употреба това устройство трябва да се държи на разстояние поне 20 см между антената и тялото на потребителя.

Забелески

Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само за справка. Реалният продукт и функциите му могат да се различават вследствие на подобрения по продукта.

Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., а всяка употреба на тези марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Всички имена на продукти, търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE С настоящото Miaomiaoe Technology (Beijing) Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип MJWSD0 5MMC е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Всички продукти с този символ представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС) и не бива да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. Вместо това допринесете за опазването на човешкото здраве и околната среда, като предадете излязлото от употреба оборудване в определен пункт за рециклиране на ОЕЕО, посочен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране помагат да се предотвратят възможни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно местоположението, както и условията за ползване на такива пунктове, се свържете с инсталатора или с местните власти.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Произведено от: Miaomiaoe Tec hnology (Beijing) Co., Ltd.
(компания от екосистемата Mi)

Адрес: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11 HEPINGLI East Street, Dongcheng District, Beijing, China

За допълнителна информация, моля посетете www.mi.com

Вносител:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz