

Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch NS5-EU
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Декларация на IC:

Това устройство съдържа предавател(и)/приемник(ци), освободени от лиценз, които отговарят на изискванията на канадските RSS стандарти за устройствата, освободени от лиценз, на Министерството на иновациите, науката и икономическото развитие. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

1. Това устройство не трябва да причинява смущения.
1. Това устройство трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.

Това устройство отговаря на пределите за излагане на IC радиация, определени за неконтролирана среда. Устройството трябва да се инсталира и използва при минимално разстояние 20 см между излъчвателя и тялото на потребителя.

Това цифрово устройство от клас B отговаря на канадския стандарт ICES-003.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термините HDMI и HDMI High Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.

 * Словната марка и логото Bluetooth са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, а всяко използване на тези марки от Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.



Това устройство е електрически уред от клас II или с двойна изолация. Проектирано е така, че да не изисква защитно свързване към електрическо заземяване.



Символът на светкавица със стрелка в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за наличие на неизолотирано опасно напрежение вътре в корпуса на продукта, което може да е достатъчно високо и да създаде риск от токов удар.



Удивителният знак в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за наличие на важни указания за употреба и поддръжка в документацията, предоставена заедно с устройството.

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd

Стая 802, етаж 8, сграда 5, №15 KeChuang 10th Road, Пекинска икономическа и технологична

зона за развитие, гр. Пекин, Китай.

Имейл: contact@support.mi.com

Отговорен представител на производителя в ЕС

Наименование: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.

Имейл: contact@support.mi.com



Списък с аксесоари



HDMI кабел 1x Захранващ кабел 1x



Дистанционно управление 1x



Скоба 2x



Монтаж на саундбара и телевизора

1. Свързване към телевизор

Вземете HDMI кабела и свържете единия му край към саундбара, а другия – към HDMI ARC порта на телевизора. В зависимост от начина, по който телевизорът извежда звук, за свързване може да използвате и коаксиален или оптичен кабел. В такъв случай задайте на саундбара съответния режим за аудио вход.

За пример нека свържем Xiaomi Soundbar към телевизор Xiaomi. Първо свържете саундбара към телевизора с HDMI кабел. На телевизора отидете в Settings (Настройки) > Display & Sound (Екран и звук) > Audio output (Аудио изход) и изберете режим за HDMI изход. След това включете саундбара и превключете на режим HDMI вход.

2. Свързване към електрозахранване


Свържете захранващия кабел към порта „AC in“ на Xiaomi Soundbar, след което включете щепсела в контакт.


3. Включете саундбара

На дистанционното управление (или саундбара) изберете режим „HI“, след което ще се покаже съответният режим на канала.

При първото използване на саундбара автоматично се стартира HDMI режимът.

Забележка: За най-добро качество на звука не поставяйте саундбара на пода. Ако от телевизора не се чува звук, когато саундбарът не се използва, отидете в менюто Settings (Настройки) > Display & Sound (Екран и звук) > Audio output (Аудио изход) и изберете подходящ режим на изхода.

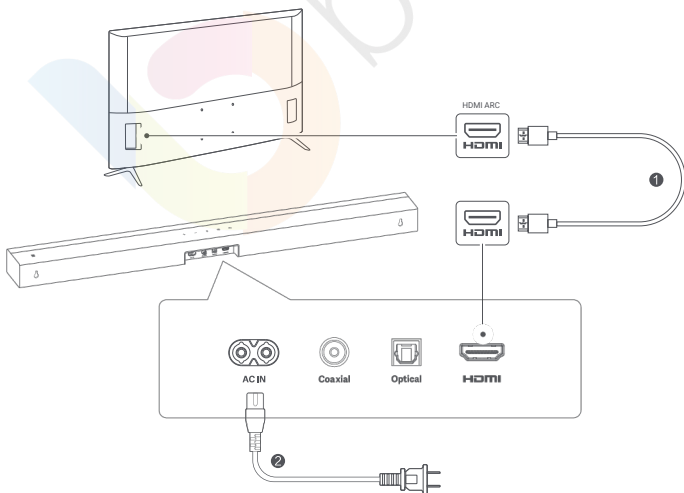

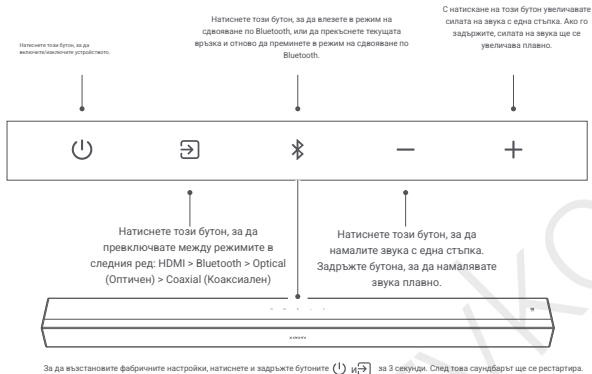

Свързване с мобилно устройство

Когато саундбарът е в режим на сдвояване по Bluetooth, извадете телефона в режим на сдвояване по Bluetooth. След това саундбарът ще премине в режим на сдвояване/повторно свързване и на предния дисплей ще започне да мига „BT“. Ако има запис за сдвояване, саундбарът автоматично ще се свърже отново с последното прекъснато устройство. При успешно свързване „BT“ ще свети постоянно на дисплей.

На дисплея бутонът Bluetooth в саундбар или Bluetooth е включено, или за да прекъснете връзката с всички текущо свързани Bluetooth устройства и да преминете в режим на сдвояване. Отворете Bluetooth настройките на телефона си, намерете името „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“ и го докоснете, за да започнете свързването. При успешно свързване на дисплея ще се изпише „BT“.

Описание на различните режими на дисплей:

HDMI: Режим на HDMI вход

BT: Режим на Bluetooth вход


COA: Режим на коаксиален вход

OPT: Режим на оптичен вход



NFC

В режим Bluetooth включете NFC на телефона, дръжте телефона отключен, допрете NFC зоната на телефона до иконата NFC на саундбара и потвърдете свързването на телефона. След това звукът от телефона може да се възпроизвежда през саундбара.

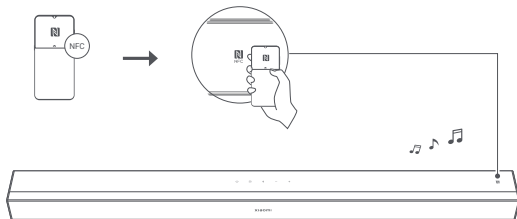


Монтаж на стена

1. Определете местата за отворите




2. Пробийте отворите на стената според отбелязаните позиции.

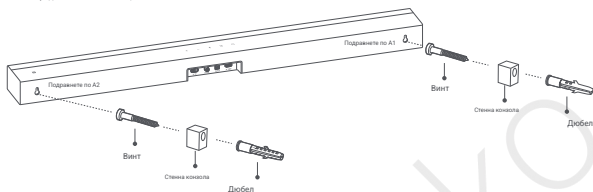

3. Закрепете саундбара

Поставете дюбелите в двата отвора в стената, прекарайте винтовете през стенните стойки в дюбелите, затегнете винтовете и закрепете саундбара към тях.

Описание на дистанционното управление

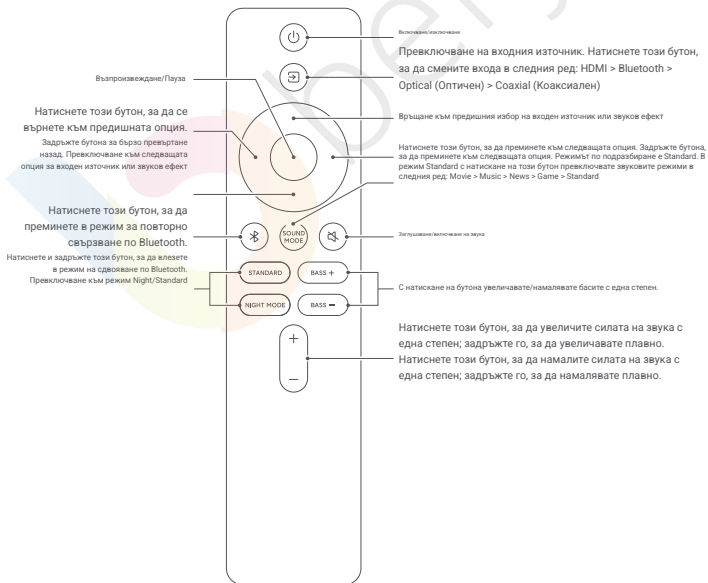

Основни спецификации

Модел: MDZ-40-DB

Номинален импеданс: баск: 2x 6 Ω високи: 2x 8 Ω

Размери: 840 x 87 x 60 mm

Номинална мощност: 42 W (15 W 2x + 6 W 2x)

Вход: 100–240 V~ 50/60 Hz

Излъчвана мощност: <15 dBm Bluetooth: 5.3

Диапазон на честотната характеристика: 50 Hz до 20 kHz (~10 dB)

Честотен диапазон на Bluetooth: 2400–2483.5 MHz

Работна температура: 0 °C до 40 °C

Важни бележки

Преди да използвате този продукт, прочетете и спазвайте следните указания за безопасност, за да избегнете риск.

- Зареждането щепсела позволява устройството да бъде безопасно изключено от електрическата мрежа.
- Електрическият контакт трябва да е монтиран близо до устройството и да е леснодостъпен. При устройствата със сваляем щепсел изходният конектор също трябва да е леснодостъпен.
- Когато не използвате устройството, изключете го от захранването и извадете щепсела от контакта.
- Електрическата инсталация, включително контактът, към който ще свържете саундбара, трябва да отговаря на действащите стандарти и законови изисквания в съответната държава, да преминава редовни проверки и да е осигурена защита от пренапрежение.
- Не поставяйте въжури устройството открити източници на полъзъм, например запалени свещи.
- Пазете устройството далеч от вода. Ако в него попаднат чужди предмети или течности, незабавно прекратете употребата и го изключете от контакта.
- Не поставяйте устройството въжури нестабилна повърхност. То може да се преобърне и да причини нараняване.
- Само за устройства от клас II: Този символ означава, че устройството е електроуред от клас II или с двойна изолация.
- Устройството трябва да се инсталира и използва така, че минималното разстояние между излъчващите му части и телото ви да е 20 cm.

ГАРАНЦИОННО УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩОТО ГАРАНЦИОННО ПРАВНО УВЕДОМЛЕНИЕ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ПРАВАТА ВИ ПО ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ НАПЪЛНО ПРАВАТА СИ, МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЦЯТ.

Срокът и условията на законовите гаранции се определят от приложимото местно законодателство. Повече информация за предметната на потребителската гаранция ще намерите на официалния уебсайт на Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi. Във всички останали случаи се обръщате към вашия търговец. Няма гаранция, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Не се покриват щети, настъпили вследствие на неспазване на указанията за употреба на продукта. Ако в гаранционния срок бъде установен материален дефект, продуктът ще бъде (1) ремонтиран, (2) заменен или (3) смятан ще бъде възстановен – в зависимост от правата ви съгласно местното законодателство. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, неправилна употреба или повреди, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не се покриват от гаранцията. За гаранционно обслужване можете да се свържете с когото и да е лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, с оторизирани дистрибутори на Xiaomi или с крайния продавач, който ви е продал Продукта.

Тази гаранция не важи за Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са закупени по надлежния ред от Xiaomi или от официален търговец на Xiaomi, не се покриват от тази гаранция. Съгласно приложимото законодателство може да ползвате гаранция от неофициалния продавач, който е продал продукта. Поради това Xiaomi ви насърчава да се обрънете към търговеца, от когото сте закупили продукта.

Бележки

Опростена ЕС декларация за съответствие

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd с настоящото декларира, че радиосъдържанието от тип „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 dB“ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство поддържа в ЕС само следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност за Bluetooth 5.3

За рециклиране и ефективно използване на ресурсите предайте този продукт в най-близкия оторизиран пункт за събиране, регистрирано съоръжение за демонтаж или рециклиране или в сервисен център на Xiaomi.

Значение на символа с кошче: Символът означава, че електронните отпадъци не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Тези отпадъци са опасни и трябва да се рециклират по специален начин.

Консумация на енергия в режим на готовност < 0,5 W

Време за преминаване в режим на готовност при условия: 15 минути

ВТ ВКЛЮЧЕНО

Натиснете кратко бутона за захранване, за да включите устройството. След това натиснете бутона за смяна на режимите и изберете режим Bluetooth. Накрая натиснете бутона Bluetooth, за да стартирате двояването.

ВТ ИЗКЛЮЧЕНО

Натиснете бутона Bluetooth, за да прекъснете връзката. При превключване към друг режим Bluetooth също се изключва. Ако след съзряване по Bluetooth няма действие в продължение на 15 минути, устройството се изключва автоматично и Bluetooth се деактивира.

